Cortiça Projetada Isolocork Filler


ORIGINAL PORTUGUESE CORK
ISOLOCORK®
REGISTERED TRADEMARK FROM PUBLIDUPLO COMPANY

Pronto a Usar - Interior / Exterior

Revestimento decorativo, bi-componente, à base de cortiça natural. Impermeabilizante, flexível, aplicação no interior e exterior, com boas propriedades térmicas, acústicas, anti-humidade e com excecional repelência à água.





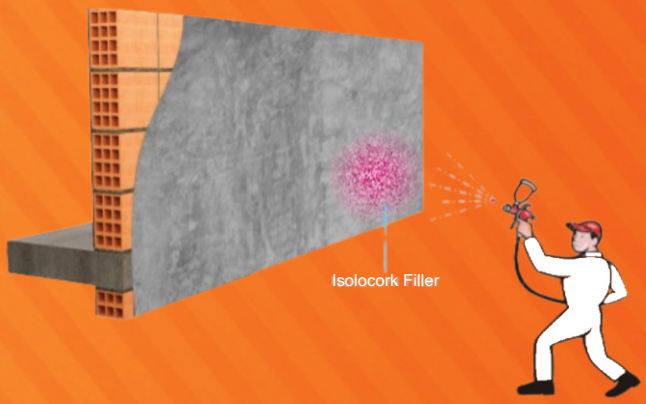

SUPORTES

Pode ser aplicado em superfícies curvas, chaminés e em quase qualquer superfície (cimento, madeira, metal, etc), é uma excelente barreira contra o fogo e não produz fumos tóxicos.

CARACTERÍSTICAS

- Afinado a qualquer cor (catálogo RAL, NCS, etc...)
- Aspeto: viscoso (pasta)
- Resolve problemas de microfissuras e de humidade
- Fácil aplicação e excelente trabalhabilidade
- Excelente poder isolante térmico, respirável e resistente à água
- Não necessita remover soleiras, peitoris,etc (3mm de espessura)
- Alta aderência
- Grande durabilidade
- 100% Ecológico
- Conservação: 12 meses na embalagem original em local seco e protegido do sol. Após abertura da embalagem, o produto deve ser aplicado de forma contínua e no menor espaço de tempo possível.

APLICAÇÃO

1º. A superfície deve estar bem seca, limpa, isenta de gorduras ou outros contaminantes. Proteger as superfícies que não devem receber produto

2º. Abrir a embalagem que deve conter um saco com cortiça e o balde de ligante à cor.

3º. Fazer a mistura com um misturador de rotação lenta, de forma a obter um produto homogéneo.

4º. Depois de misturado deve ser feita a aplicação com uma máquina a ar de projeção.

PISTOLA DE PROJEÇÃO

Pistola de projeção otimizada para pintura e projeção de materiais texturizados.

- Capacidade: 5L
- Peso: 1 200gr
- Entrada de ar: 8mm
- Bicos: 6, 7 e 8mm
- Consumo de ar: 145 l. /m. a 3,50 Kg. /cm².
- Funcionamento a ar contínuo



Cortiça Projetada Isolocork Filler

ORIGINAL PORTUGUESE CORK
ISOLOCORK®
REGISTERED TRADEMARK FROM PUBLIDUPLO COMPANY

Pronto a Usar - Interior / Exterior

Problemas Semelhantes?





O Isolocork Filler é um revestimento final de fachadas composto por granulado de cortiça, que foi especialmente desenvolvido para solucionar problemas comuns, como humidade, fissuras, desníveis de tinta, irregularidades nas paredes, etc.
Este produto é ecológico, de fácil e rápida aplicação, não necessita de mão de obra especializada, combate o fogo, pode ser aplicado sobre superfícies de qualquer formato ou dimensão no interior ou exterior.

Preparação:
Pronto a usar.
Limpeza de ferramentas com água

Espessura máxima de aplicação:
3mm

Temperatura de aplicação:
Não aplicar com temperaturas inferior a 5ºC e superiores a 30ºC

Rendimento:
650gr / demão (mínimo 2 demãos)

N/mm2
Aderência:
Tijolo cerâmico: 0,4 N/mm2
Bloco cimento: 0,6 N/mm2

Permeabilidade ao vapor de água:
2,97 EM ISO 7783:2011

Tempo secagem:
4 a 6 horas entre demãos
12 a 24 horas secagem completa

Classificação relativamente ao fogo:
A1

Densidade:
0,82 +/- 0,20 g/cm3

W/m.K
Condutividade térmica:
0,061 W/m.K ISO 8301:1991

Envelhecimento acelerado:
Adaptado à norma ASTM G 53

Coeficiente de absorção de água:
0,1 Kg (m2, min 0,5)

NATURAL 100% | PINTÁVEL | INSTALAÇÃO RÁPIDA | RESISTENTE FOGO | WATER PROOF | CURVE APPLICATION | ACÚSTICO

Escritório
Zona Indústrial de SAM, Rua da Fervença edf. 1
4760-725 Ribeirão - V. N. Famalicão » PORTUGAL
www.isolocork.com » +351 252 491 859